

Handleiding voetplaten voor poorten.

Handleiding voetplaten voor poortpalen.

Inkorten van de palen

Vóórdat je voetplaten aan de palen monteert, is het de bedoeling dat je eerst de palen van de poort inkort met een slijptol/haakse sijper. De palen worden standaard geleverd bij de poort en gaan doorgaans ± 75 cm de grond in. Kijk en meet goed waar de palen in worden gekort. Leg de poort uit en kijk waar de poort uitkomt ten opzichte van de scharnieren. **Zorg dat er voldoende ruimte tussen de poort en de grond overblijft!** Deze ruimte is vaak 5 cm. De precieze hoogte kun je zelf bepalen door de paallengte te veranderen.



Handleiding voetplaten voor poortpalen.

Uitmeten

Bepaal de plek van de poortpalen. Wanneer je de vleugels uit hebt gelegd voor het slijpen van de poortpalen, monteer dan tijdelijk de poort aan de palen zonder deze vast te draaien. Zorg dat de maat klopt, maar na het meten is het makkelijker om eerst de palen te installeren.

Voor precieze instructies om de poort te installeren, [klik hier](#) om de juiste handleiding te zoeken die past bij de soort poort. Wanneer de poortvleugel is gemonteerd kun je de maat meten tussen de palen en deze maat toepassen op de voetplaten. Monteer eerst de voetplaat voor de paal met de scharnieren en kijk daarna of de locatie van de paal met de slotvanger correct is. Wanneer het slot precies in de slotvanger past, bevestig dan de voetplaat met de bouten of schroeven geschikt voor de soort vloer. Informeer welke bouten of schroeven je moet gebruiken om de voetplaten te monteren op de vloer. Dit is afhankelijk van de soort vloer. De gaten in de voetplaten zijn 12 / 13 mm.

Voor precieze maten, zie maattekeningen.




Handleiding voetplaten voor poortpalen.

Plaats nu de palen op de voetplaten en zet deze vast met zelfborende parkers. Monteer vervolgens de slotvanger aan de paal waar de poort invalt. Bij een dubbele poort komt de slotvanger aan de andere vleugel. Nu monteert u de vleugel aan de paal met de scharnieren en het slot monteert u in de vleugel. Plaats de doppen op de palen en de poort staat! Mocht de poort nog niet goed sluiten, dan kunt u de scharnieren bijstellen zodat de poort goed in het slot valt.

Voor precieze instructies [klik hier](#) en zoek de bijpassende handleiding voor de poort die je hebt.





Voetplaten voor poorten met 6 x 6 cm brede palen

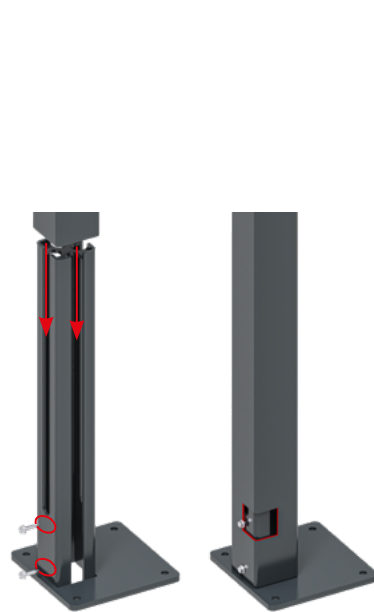

Voetplaten voor poorten met 8 x 8 cm brede palen



Voetplaten voor poorten met 10 x 10 cm brede palen

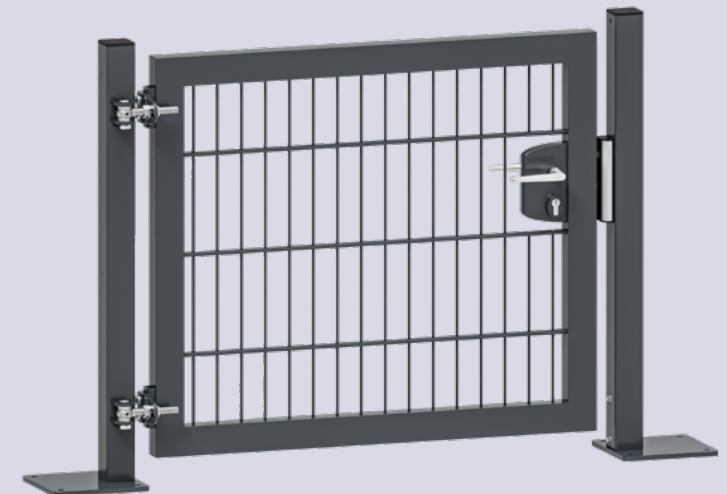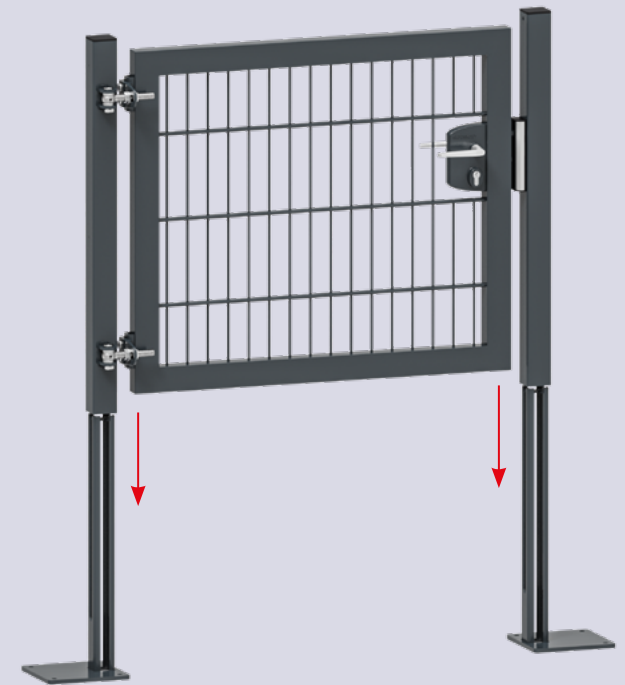

Je poort met voetplaten staat!